

SIEMENS

Produktdatenblatt

3RH1140-1BB40



Abb. ähnlich / similar picture

HILFSSCHUETZ, 4S, DC 24V,
SCHRAUBANSCHLUSS, BGR. S00

Allgemeine Details:

Baugröße des Schützes S00

Steuerstromkreis:

Art der Spannung DC

Steuerspeisespannung

- bei DC / Bemessungswert / minimal 24 V
- bei DC / Bemessungswert / maximal 24 V

Hauptstromkreis:

Betriebsstrom

- bei AC-14 / bei AC-15 / bei 230 V / Bemessungswert 6 A

Hilfsstromkreis:

Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder 40 E


Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte

- verzögert schaltend 0
- überschneidend schaltend 0

Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte

- verzögert schaltend 0
- überschneidend schaltend 0

Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	0
Anschlussarten:	
Ausführung elektrischer Anschluss / für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss
Mechanischer Aufbau:	
Art der Befestigung	Schraub- und Schnappbefestigung

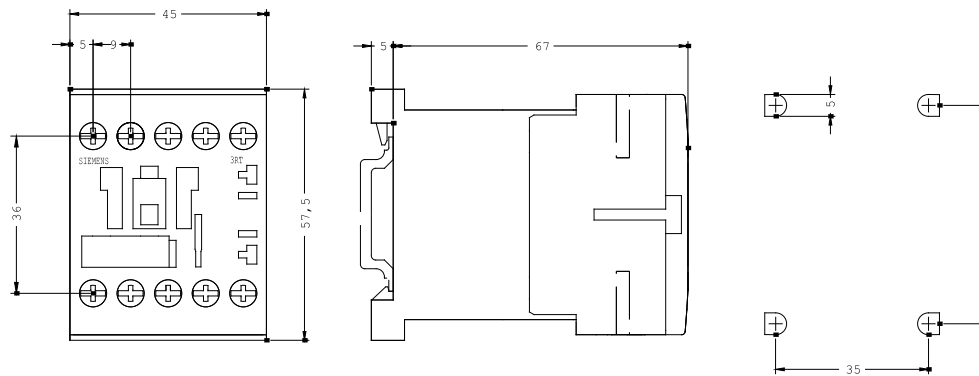

letzte Änderung:

31.10.2006

Technical Assistance:	Telefon:	+49 (0) 911-895-5900 (8 - 17 Uhr)
	Fax:	+49 (0) 911-895-5907
	E-Mail:	technical-assistance@siemens.com
	Internet:	www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance